

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KHÓA TỬ NỘI THẤT THÔNG MINH F022



Mở camera trên điện thoại, quét mã QR để xem video hướng dẫn



Hướng dẫn cài đặt

1. Thao tác mở khóa, đặt ngón tay lên vùng cảm biến:

Mở khóa thành công đèn sáng xanh

Mở khóa không thành công đèn báo đỏ.

2. Cài đặt dấu vân tay

- Dùng que chọc sim nhấn vào lỗ trên thân khóa, còi phát ra 1 tiếng bip. Đặt vân tay muốn cài đặt 6 lần liên tiếp, đèn hiện màu xanh lá báo hiệu cài đặt vân tay thành công.
- Nếu thêm không thành công, đèn sẽ báo đỏ, quý khách vui lòng làm lại từ bước đầu để thêm vân tay.



Hướng dẫn xóa vân tay khôi phục cài đặt gốc

- Sử dụng que chọc sim nhấn và giữ nút cài đặt trong khoảng 5 giây tới khi còi báo của thiết bị phát ra 4 tiếng bip, sau đó quý khách dùng nhấn nút cài đặt. Lúc này các dấu vân tay và mật khẩu cũ đã bị xóa. Để đảm bảo an toàn người dùng nên thêm ngay dấu vân tay và mật khẩu mới ngay sau khi khôi phục cài đặt gốc.

Thay đổi chế độ khóa

- Khóa nội thất thông minh F022 cung cấp 2 chế độ khóa: Khóa tự động và khóa thủ công. Ở chế độ khóa tự động, sau khi mở khóa khoảng 4 giây, khóa sẽ tự động đóng chốt và trở về trạng thái khóa, ngược lại ở chế độ khóa thủ công, người dùng chủ động đóng chốt khóa bằng cách nhập mật khẩu hoặc dấu vân tay.
- Để thay đổi chế độ làm việc, quý khách dùng que chọc sim nhấn và giữ nút cài đặt khoảng 6 giây. Tới khi còi báo của thiết bị phát ra 6 tiếng bip, báo hiệu đã thay đổi chế độ làm việc thành công.



CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ 789 ELEC

Hotline: 03.8669.6968 - 0392.89.8868

Email: 789elec@gmail.com

Website: 789elec.com

Địa chỉ: LK4B, lô 8, Đ. Nguyễn Văn Lộc, KĐT. Mộ Lao, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội

Báo hiệu pin yếu

- Khi pin của khóa nội thất thông minh F022 dần cạn, khóa sẽ báo hiệu với người sử dụng bằng các nháy đèn cảm biến vân tay màu đỏ và phát ra 6 tiếng bip. Khi phát hiện hiện tượng trên, quý khách tiến hành thay pin để hoạt động của khóa không bị gián đoạn. Trong trường hợp không thay kịp và hiện tượng khóa không phản hồi do hết pin xảy ra, quý khách sử dụng cổng sạc cấp nguồn Micro USB trên mặt ngoài khóa để cấp nguồn, mở khóa và tiến hành thay pin.



+ 6 Tiếng bip


Hướng dẫn lắp đặt

Đục lỗ tròn 15mm và hai lỗ 5mm trên cửa ở độ cao phù hợp (cách mặt tủ 40mm).

Đầu tiên kết nối dây cáp với mặt khóa, sau đó sử dụng vít để cố định hộp khóa vào cánh cửa tủ.

Kết nối đầu khóa kia của cáp dữ liệu vào hộp khóa và cố định hộp khóa vào tủ.

Dùng vít cố định mặt khóa và hộp khóa.

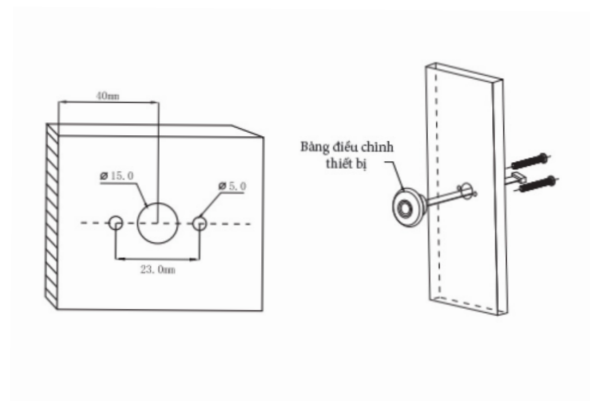

Cấu tạo khóa



CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ 789 ELEC

Hotline: 03.8669.6968 - 0392.89.8868

Email: 789elec@gmail.com

Website: 789elec.com

Địa chỉ: LK4B, lô 8, Đ.Nguyễn Văn Lộc, KĐT. Mộ Lao, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội