

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ 789 ELEC


Hotline: 0392.89.8868

Website: 789elec.com

Email: 789elec@gmail.com

Địa chỉ: LK4B, lô 8, Đ. Nguyễn Văn Lộc, KĐT. Mộ Lao, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM AQARA

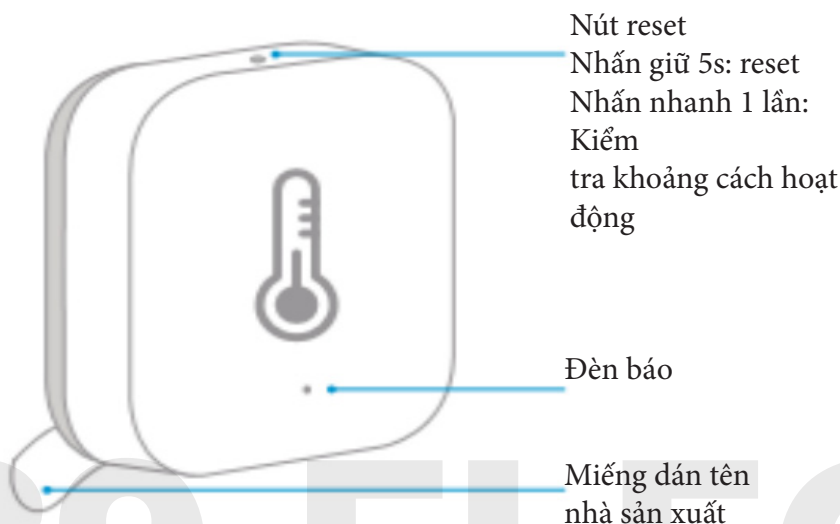

Giới thiệu sản phẩm

Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm Aqara theo dõi và lưu trữ nhiệt độ, độ ẩm và áp suất không khí trong nhà của bạn theo thời gian thực. Dữ liệu tại thời điểm hiện tại và lịch sử theo dõi được lưu trữ, hiển thị trong ứng dụng Aqara Home. Ngoài ra cảm biến còn có thể kích hoạt các thiết bị thông minh khác để thiết lập tự động hóa trong căn nhà bạn.


Hướng dẫn cài đặt

1. Vui lòng thêm thiết bị xử lý trung tâm Aqara Hub vào ứng dụng “Aqara Home” theo tài liệu hướng dẫn.
2. Mở ứng dụng Aqara Home, đi tới trang “Thêm thiết bị”, chọn “+” ở góc trên cùng bên phải, sau đó chọn “Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm”. Làm theo hướng dẫn để kết nối với thiết bị xử lý trung tâm Aqara Hub.
 - Nếu kết nối thất bại, vui lòng đưa thiết bị trung tâm lại gần hơn với vị trí lắp đặt của công tắc và thử lại.

Hướng dẫn lắp đặt

Kiểm tra kết nối: Nhấn nhanh nút reset trên cảm biến một lần. Nếu thiết bị trung tâm phát ra âm thanh xác nhận, chứng tỏ thiết bị tại vị trí lắp đặt có thể giao tiếp tốt với bộ điều khiển trung tâm. Chú ý: tránh để lên bề mặt bằng kim loại để đảm bảo cường độ tín hiệu.


- Cách 1: Đặt cảm biến trên bề mặt tại vị trí mong muốn trong nhà.

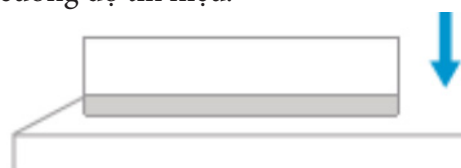

- Cách 2: tháo miếng dán bảo vệ phía sau và dán cảm biến tại vị trí mong muốn. Chú ý giữ bề mặt sạch và khô để đảm bảo độ chắc chắn khi dán cảm biến.

Thông số kỹ thuật

- Mã sản phẩm: WSDCGQ11LM
- Kích thước: 36*36*9mm (1.42*1.42*0.35 in)
- Giao thức kết nối không dây: Zigbee
- Sử dụng Pin: CR2032
- Nhiệt độ: -20 ~ +50 C, ± 0.3
- Độ ẩm: 0 ~ 100%
- Áp Suất khí quyển: 30kPa- 110kPa $\pm 3\%$

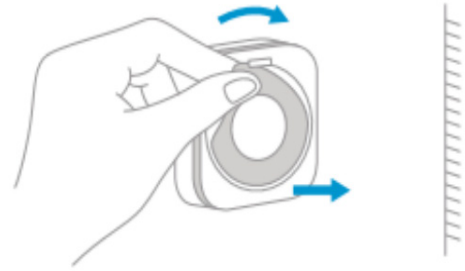

789 ELEC