

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ 789 ELEC


Hotline: 0392.89.8868

Website: 789elec.com

Email: 789elec@gmail.com

Địa chỉ: LK4B, lô 8, Đ. Nguyễn Văn Lộc, KĐT. Mộ Lao, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KHÓA CỬA VÂN TAY THÔNG MINH AQARA S2 SMART DOOR LOCK

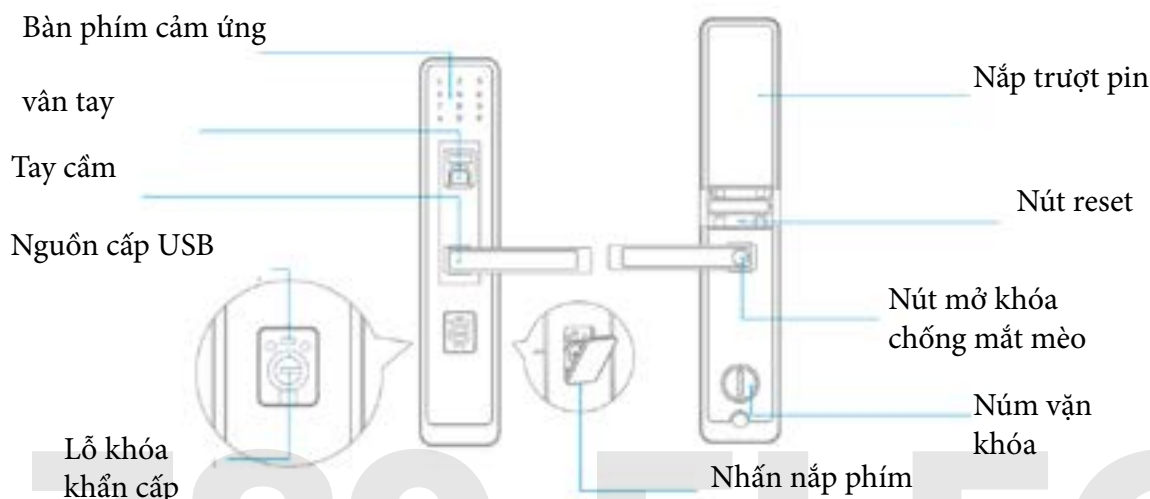

Giới thiệu sản phẩm

Khóa cửa thông minh sử dụng giao thức truyền thông không dây ZigBee, hỗ trợ vân tay, mật khẩu, cảm ứng. Mở khóa bằng vân tay, mật khẩu chìa khóa cơ, mở khóa chống mất mào, báo động bất thường và các chức năng khác. Kết hợp với một thiết bị trung tâm (gọi tắt là “cổng”), thiết bị có thể nhận ra báo động, liên kết thông minh và nhiều chức năng khác.

Hướng dẫn sử dụng

1. Thiết lập lại khóa

Trước khi sử dụng, vui lòng mở nắp trượt pin và nhấn vào lỗ đặt lại khóa cửa trong 8 giây để xóa tất cả dữ liệu.

2. Thêm quản trị viên


Theo lời nhắc bằng giọng nói của khóa cửa, hãy thêm dấu vân tay, mật khẩu của quản trị viên.

3. Thêm người dùng

Đầu tiên xác minh danh tính của quản trị viên, nhấn “#”, thêm dấu vân tay, mật khẩu.

4. Tải App

Sản phẩm này tương thích với nền tảng thông minh Mijia và có thể được điều khiển bằng APP “Mijia”, Hỗ trợ hệ thống Mijia, có thể kết nối với các sản phẩm thông minh Mijia khác. Tìm kiếm “Mijia” trong App Store hoặc quét mã QR để tải xuống và cài đặt ứng dụng



website: 789elec.com


5. Thêm thiết bị con

- Để thêm nhiều sản phẩm thông minh vào hệ thống, vui lòng tải ứng dụng Mijia APP và đăng nhập Mijia Mall, hoặc quét mã QR bên dưới để duyệt trang web Mijia Mall.

6. Cách thêm thiết bị trung tâm

Mở ứng dụng “Mijia”, chọn thiết bị trung tâm kết nối trên trang thiết bị, nhấn để thêm thiết bị vào hệ thống và làm theo lời nhắc từ thiết bị trung tâm phát ra “Kết nối thành công. Nếu việc thêm thiết bị không thành công, vui lòng di chuyển thiết bị trung tâm vào gần ổ khóa cửa thông minh và thử lại. Sản phẩm này không hỗ trợ thể hệ đầu tiên của cổng đa chức năng Mi.

Nhấn và giữ nút reset trong vòng 3s, cho đến khi nghe âm thanh đặt lại

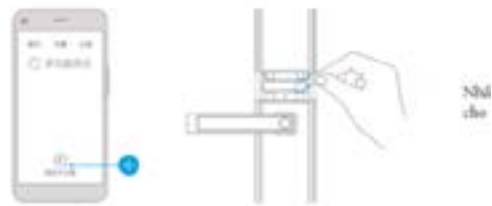

- Hướng dẫn thiết lập
- Vui lòng quét mã QR xem hướng dẫn thiết lập

- Để xuất các thiết bị liên kết
- Có thể liên kết với các thiết bị nhà thông minh như:

6.1 Mở cửa và bật đèn tự động



6.2 Thông báo mở cửa trái phép

Thông số kỹ thuật

- Model: DLS2
- Màu sắc: Đen
- Kích thước gói hàng: 495 x 242 x 181 mm
- Trọng lượng gói hàng: 5380g
- Chất liệu: Hợp kim nhôm
- Chất liệu của lõi khóa: Thép không gỉ
- Cấp khóa xi lanh: Cấp C
- Công suất đầu vào: 6V DC
- Nhiệt độ làm việc: - 25°C – + 55°CĐộ ẩm làm việc. 10% -90%
- Giao thức không dây: Zigbee
- Độ dày cửa: 40-120mm
- Pin: 4 hoặc 8 pin AA
- Tùy chọn mở khóa: Vân tay, mặt khẩu, chìa khóa.

