

KHOÁ CỬA VÂN TAY YEEUU S1

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Vị trí đặt vân tay, thẻ NFC




Vị trí mật khẩu

- Model: S1
- Phiên bản: S170
- Màu sắc: Đen
- Chất liệu: Aluminum
- Pin: 3 viên Pin AAA
- Tuổi thọ pin: 12 tháng (tùy thuộc loại pin)
- Nhiệt độ hoạt động: -20~70 độ C
- Kích thước: 16.5*13*30 cm

I. KẾT NỐI KHÓA VỚI ỨNG DỤNG

1. Tải ứng dụng “YEEUU” ở App Store(IOS) hoặc Google Play(Android)
2. Đăng ký, tạo tài khoản trên ứng dụng “Yeeuu”.
3. Bật chế độ Bluetooth trên điện thoại (trong khoảng cách 3 mét) và tìm kiếm khóa của bạn trong ứng dụng.
4. Ghép đôi thiết bị bằng cách nhấn vào “**Thêm thiết bị**” hoặc dấu “+” ở góc phải phía bên trên màn hình.

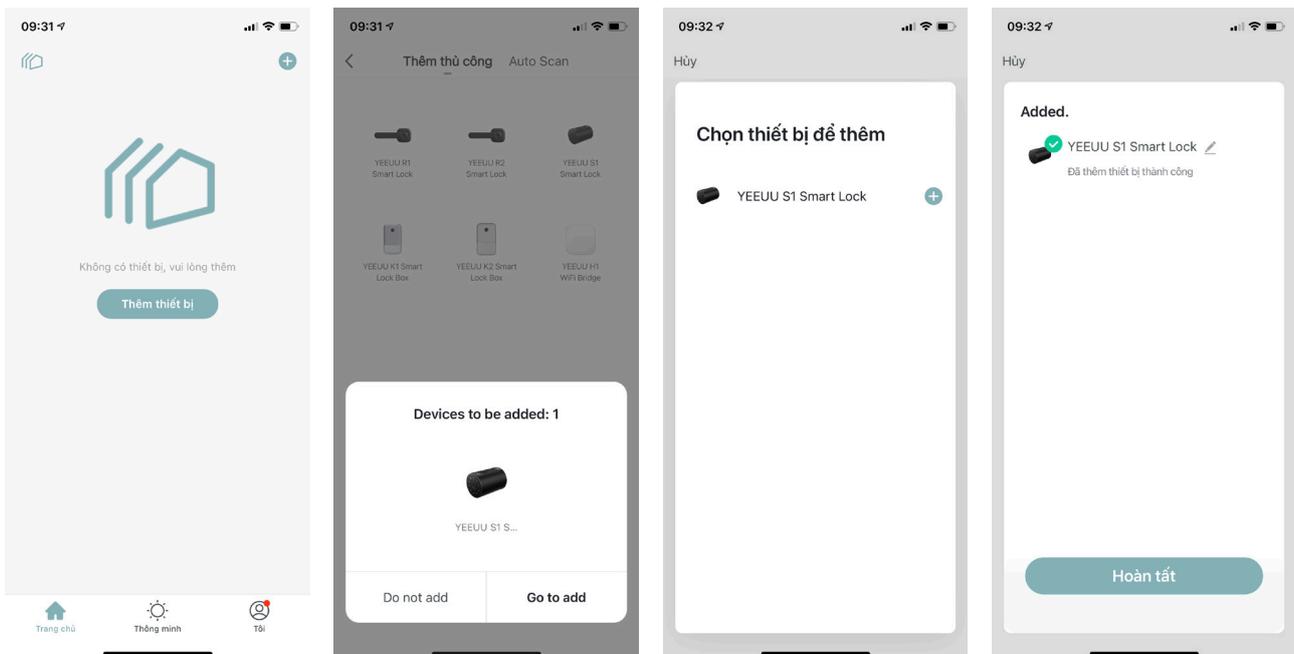

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ 789 ELEC

Hotline: 03.8669.6968 - 0392.89.8868

Email: 789elec@gmail.com

Website: 789elec.com

Địa chỉ: LK4B, lô 8, Đ. Nguyễn Văn Lộc, KĐT. Mộ Lao, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội



II. CÀI ĐẶT TRONG ỨNG DỤNG

Lưu ý: Điện thoại của bạn đang bật Bluetooth và đứng gần khóa (trong phạm vi 3 mét).

1. Cài đặt vân tay:

1.1 Vào mục Set

1.2 Quản lý vân tay



1.3 Add vân tay

1.4 Chọn tài khoản để quản lý vân tay (sau có thể cho phép hoặc không cho phép quyền quản lý khóa)

1.5 Bắt đầu thu thập vân tay

1.6 Đặt vân tay muốn cài lên khóa 8 lần

1.7 Đặt tên cho vân tay

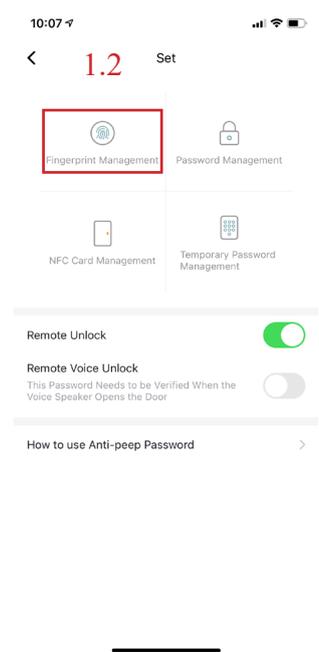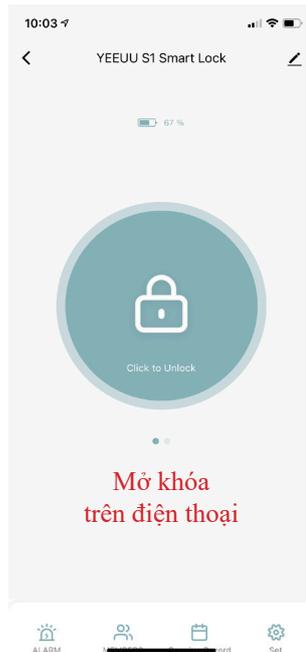




2. Cài đặt đặt mật khẩu:

2.1 Quản lý mật khẩu

2.2 Chọn tài khoản quản lý mật khẩu

2.3 Đặt mật khẩu số, độ dài từ 6 đến 10 số, đặt tên cho mật khẩu xong “Save” lại

Lưu ý: Khóa có chức năng chống nhìn trộm. Thao tác : Ký tự số (không giới hạn) + mật khẩu đã cài đặt + ký tự số (độ dài nhỏ hơn 9 số).

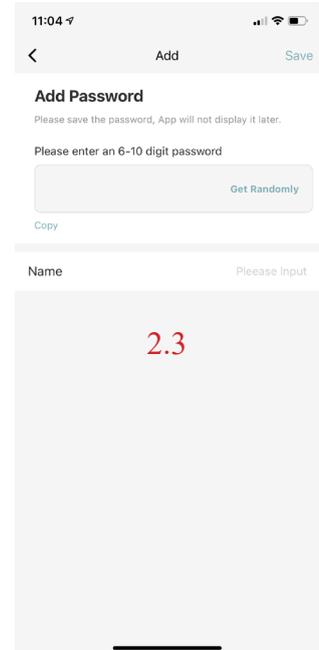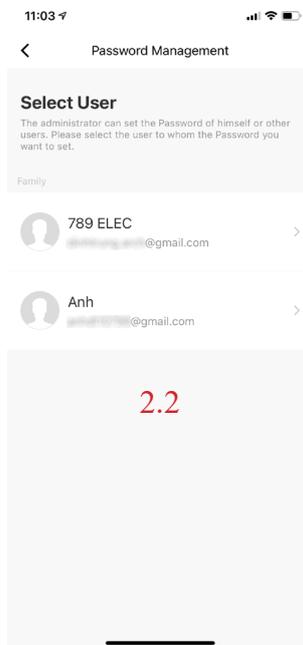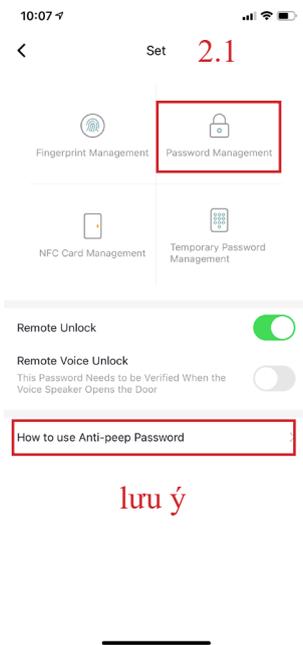

3. Cài đặt thẻ NFC:

3.1 Quản lý thẻ NFC




3.2 Add thẻ NFC

3.3 Chọn tài khoản quản lý thẻ NFC

3.4 Bắt đầu thu thập thẻ NFC

3.5 Đưa thẻ NFC lên mặt trên của khóa (vị trí đặt vân tay)

3.6 Khóa xác nhận thẻ NFC thì đặt tên cho thẻ NFC là xong

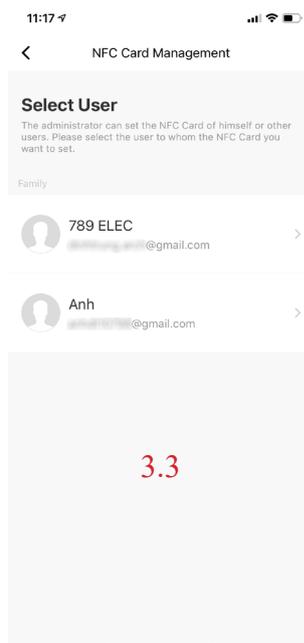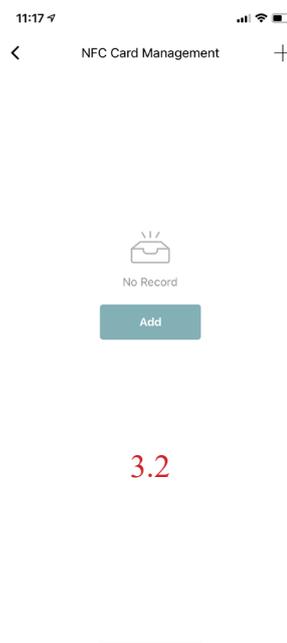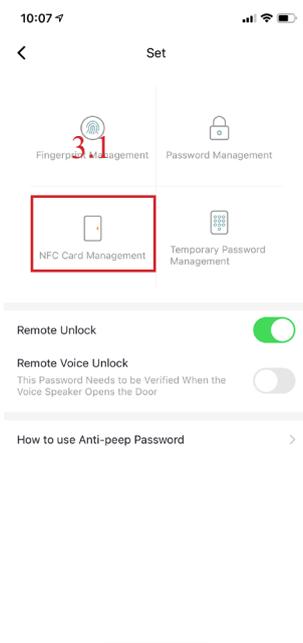

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ 789 ELEC



Hotline: 03.8669.6968 - 0392.89.8868

Email: 789elec@gmail.com

Website: 789elec.com

Địa chỉ: LK4B, lô 8, Đ.Nguyễn Văn Lộc, KĐT. Mộ Lao, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội



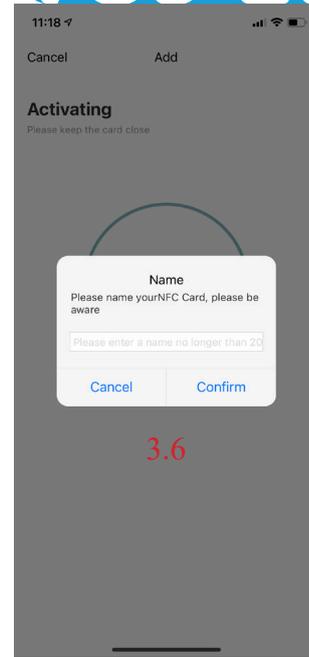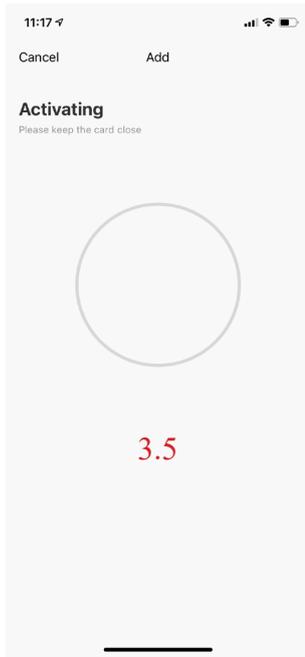

4. Cài đặt mật khẩu tạm thời:

4.1 Quản lý mật khẩu tạm thời

4.2 Mật khẩu tạm thời


- a. Cấp mật khẩu 1 lần
- b. Cấp mật khẩu định kỳ

4.3 Cấp mật khẩu 1 lần: Dùng 1 lần là hết không nhập lại được nữa (kể cả trong thời gian đang có hiệu lực)

- a. Cài đặt mật khẩu số, độ dài 6 - 10 ký tự
- b. Đặt tên cho mật khẩu
- c. Đặt thời gian bắt đầu sử dụng mật khẩu
- d. Đặt thời gian kết thúc sử dụng mật khẩu

4.4 Cấp mật khẩu định kỳ:

Các bước a - d giống như bước trên (cấp mật khẩu 1 lần)
e. Lên lịch để cấp mật khẩu, theo khung giờ, các thứ trong tuần.

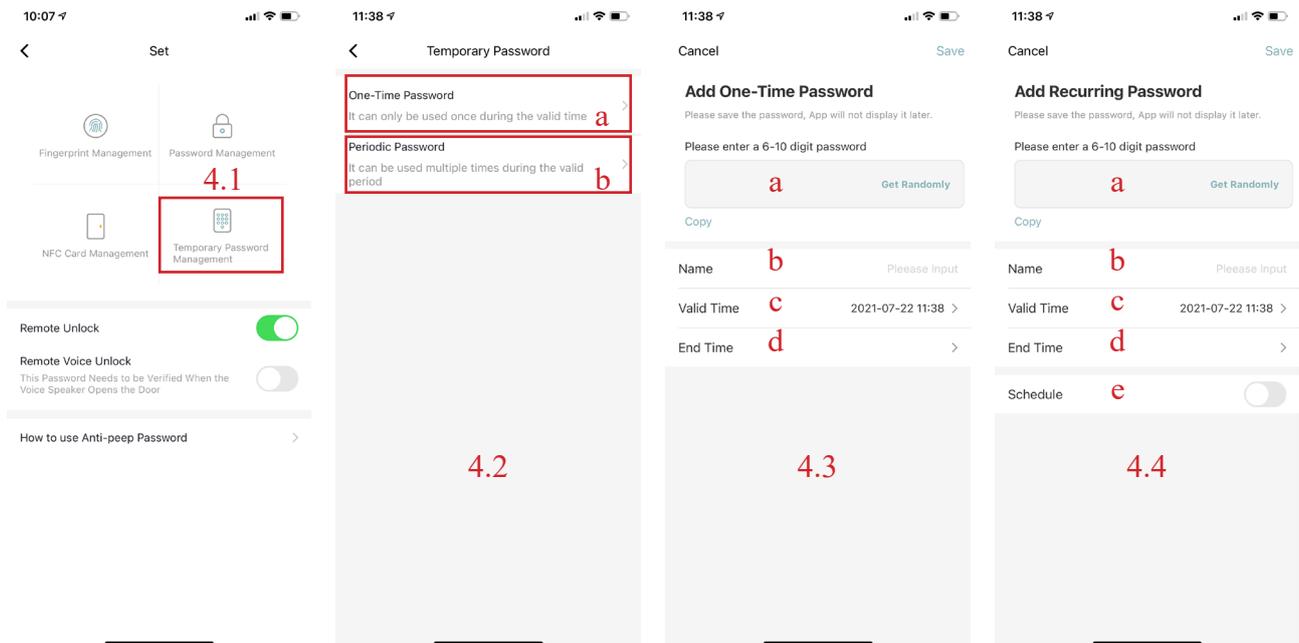

III. QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA KHÓA

1. Alarm:

Thông báo khóa bị mở sai pass nhiều lần, nhắc nhở bạn kiểm tra lại khóa

2. Members:





Phân quyền quản lý cho các tài khoản đã được thêm.

Family: Thêm các thành viên trong gia đình (tài khoản đã đăng ký trên ứng dụng Yeeuu)

Others: Thêm người khác (tài khoản đã đăng ký trên ứng dụng Yeeuu).

3. Opening Record:




Theo dõi lịch sử mở khóa của các thành viên đã được thêm vào, bao gồm tất cả các cách mở khóa.

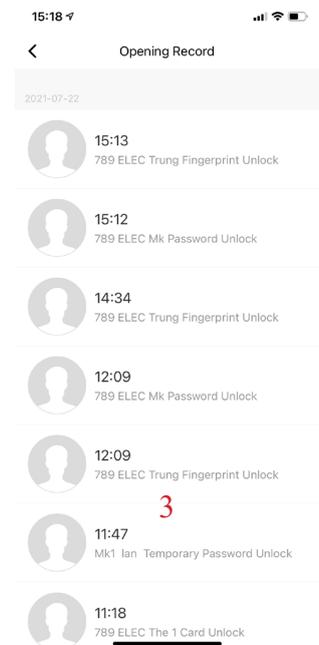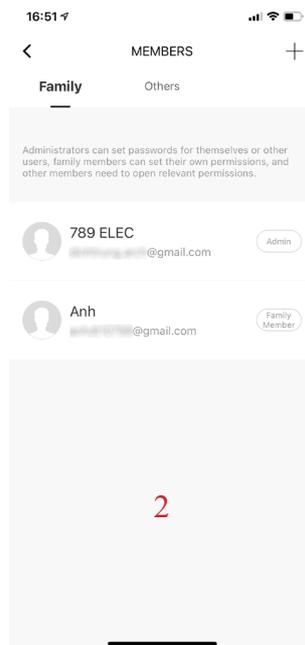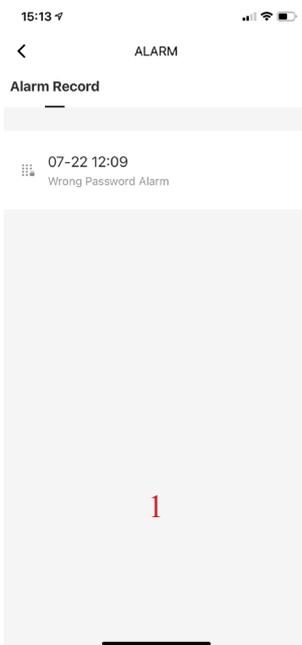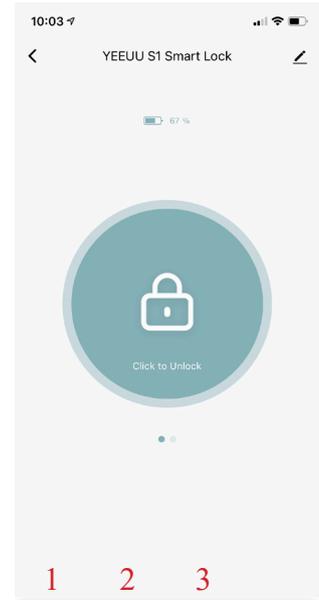

IV. RESET KHÓA

Lưu ý: Mọi dữ liệu sẽ bị xóa nếu bị reset khóa về chế độ mặc định.
Vào mục “Trang chủ”

1. Nhấn giữ
2. Nhấn vào “Loại bỏ thiết bị”
3. Nhấn xác nhận là xong.

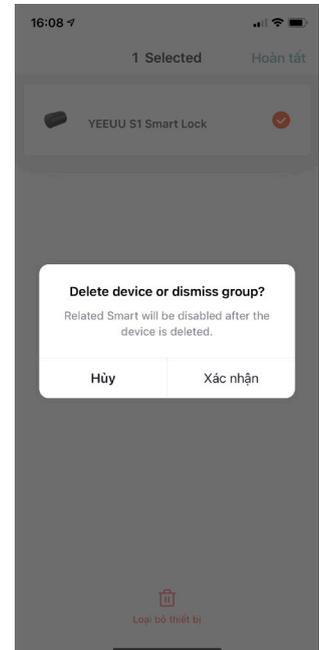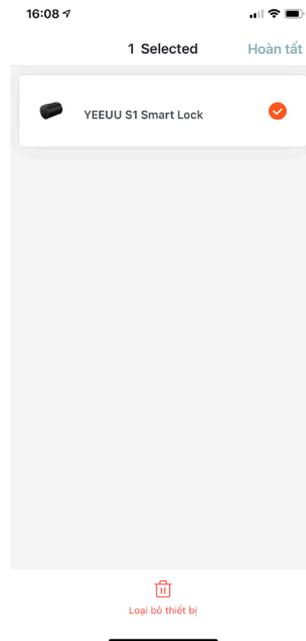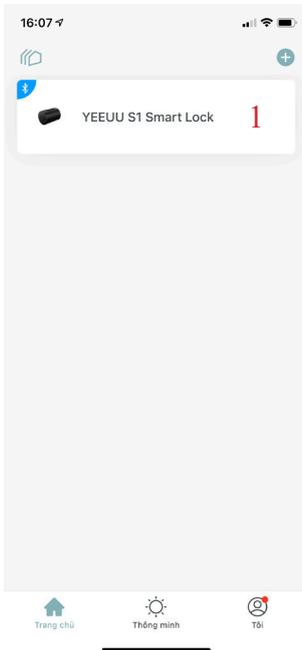

V. TRẠNG THÁI KHÓA

- Kết nối điện thoại với khóa đèn màu xanh dương
- Mở khóa thành công đèn màu xanh lá
- Pin yếu: Đèn vàng nhấp 2 lần
- Khóa khởi động thất bại: Đèn đỏ nhấp 2 lần, kêu 2 tiếng “bíp”
- Khóa bị lỗi: Đèn đỏ nhấp 5 lần.



CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ 789 ELEC

Hotline: 03.8669.6968 - 0392.89.8868

Email: 789elec@gmail.com

Website: 789elec.com

Địa chỉ: LK4B, lô 8, Đ.Nguyễn Văn Lộc, KĐT. Mộ Lao, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội

